

Foco proyector LED SMD Pro 100W 110Lm/W - DSC



Tabla de Referencias

Garantía de Producto 3 Años

LM6660	6000k
LM6665	4500k
LM6666	3000k

Información Eléctrica

Vatios	100 w
Fuente lumínica	Sanan
ULR	0% Montaje a 0° de inclinación

Características Generales

Temperatura de trabajo	-20°C ~ +45°C
Angulo	120°
Vida útil	30000
Proteccion	IP65
IK	8
Factor de potencia	0.98
Temperatura de color	6000

Información Lumínica

Acabado	Negro
Luminosidad	11000
Eficiencia Lm	110
CRI	80
UGR	<30
Garantía	3

Fuente de alimentación

Proteccion contra sobretensión	4 Kv
Alimentación	170-265V AC
Material	Aluminio/Cristal

Dimensiones e Instalación

Dimensión	284X334X85mm
-----------	--------------


Garantía y Calidad



Dimensiones e Instalación

Dimensión

284X334X85mm

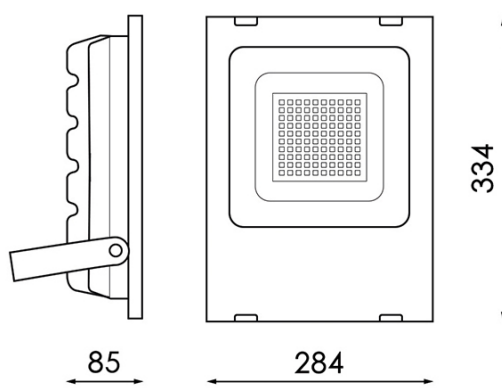

Accesorios Compatibles / Technical Attributes



LM2192
Conector en T IP68



LM2193
Conector en Y IP68



LM2191
Conector en I IP68

Logística

Unidad por caja	5 ud
Peso Bruto Embalaje Unidad	2.200

Sujeto a cambios sin previo aviso. Asegurese de utilizar datos más recientes

Fecha de descarga: 19-11-2024

En caso de incidencia : www.ledme-europa.com